

GBシリーズ パーソナルガス検知器



# ガスバスター® ライト

Gas Buster Light

O<sub>2</sub>・H<sub>2</sub>S・CO・SO<sub>2</sub>



JQA-EM0645



JQA-2582

パーソナルガス検知器:ガスバスターライトが誕生しました。


警報システムにバイブレータ機能を搭載。

大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、

そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。

どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。

バイブレータ  
内蔵

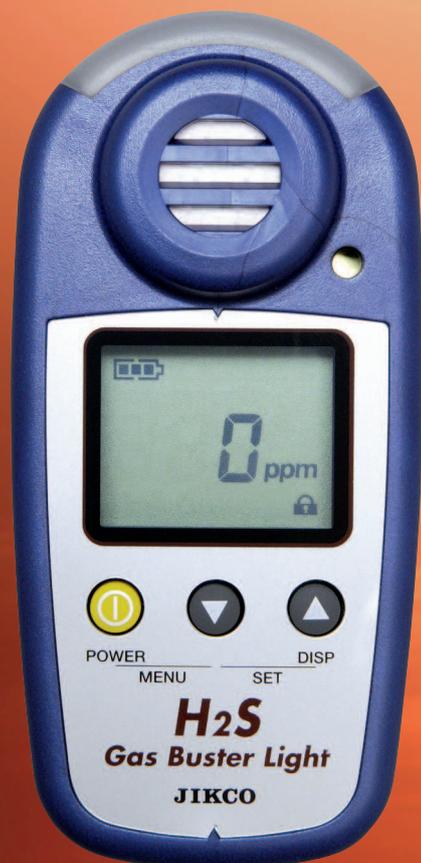

実寸大

- センサーライフ2年 ※注1
- バッテリー連続使用8,800時間
- 超小型・超軽量
- 2段階警報機能(任意設定可)
- 高輝度 赤色LED警報
- 80dB電子ブザー警報
- バイブレータ警報
- 大型LCD表示
- バックライト機能

型式	検知ガス	
GBL-OX	酸素	O <sub>2</sub>
GBL-HS	硫化水素	H <sub>2</sub> S
GBL-CO	一酸化炭素	CO
GBL-SD	二酸化硫黄	SO <sub>2</sub>

# JIKCO

※注1: 使用環境によって変動します。  
センサー寿命を保証するものではありません。

# ガスバスター®ライト パーソナルガス検知器

O<sub>2</sub>・H<sub>2</sub>S・CO・SO<sub>2</sub>

## 各部の名称

- ① 赤色LED
- ② センサー
- ③ 電子ブザー
- ④ 大型LCD
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ コンパクトボディ
- ⑦ ワニ口クリップ



## 警報/測定レンジ仕様

型式	検知ガス		測定レンジ	分解能	警報設定値(初期設定)			
					LOW	HIGH	TWA	STEL
GBL-OX	酸素	O <sub>2</sub>	0~30%	0.1%	18.0%	19.5%	/	
GBL-HS	硫化水素	H <sub>2</sub> S	0~100ppm	1ppm	10ppm	15ppm	10ppm	15ppm
GBL-CO	一酸化炭素	CO	0~250ppm	1ppm	50ppm	200ppm	50ppm	100ppm
GBL-SD	二酸化硫黄	SO <sub>2</sub>	0~100ppm	1ppm	2ppm	5ppm	2ppm	5ppm

## 機種別仕様

型 式	GBL-OX	GBL-HS	GBL-CO	GBL-SD
検知原理	ガルバニ電池式	定電位方式		
検知方式	拡散式			
警報方式	80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ			
使用温度範囲	-10~45℃			
使用湿度範囲	0~99%RH	15~90%RH		
電 源	CR2 3V リチウム電池			
連続使用時間	8,800時間(警報無きこと)			
外形寸法	W51×H105×D30mm			
質 量	101g	91g		

※1年に1回の定期点検を必ず行って下さい。

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

**株式会社 ジコー** ガス検知器課

〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8  
住友不動産三田ツインビル東館8階  
TEL:03-6311-6236 FAX:03-6311-6242  
URL:<http://www.jikco.co.jp/gas>  
E-mail:gas@jikco.co.jp